


"PIGI"

filtry na mechanické nečistoty

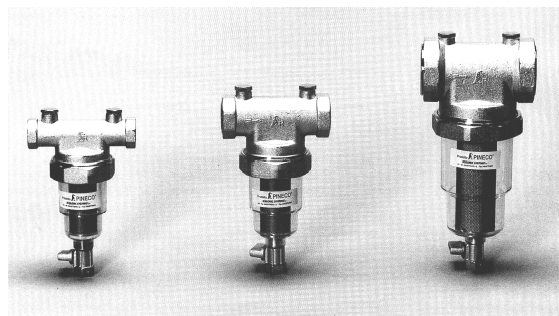

Charakteristika




Samočisticí filtry "PIGI" zachycují z vody všechny nečistoty o rozměrech větších jako 100 µm (písek, usazeniny apod.). Lze je použít na ochranu rozvodů a zařízení (regulátory tlaku, ventily, čerpadla, výtokové armatury apod.). Zachycené nečistoty se z filtru vyplaví otevřením ventilu ve spodní části filtru.

Materiály

Filtr (hlava, ventil, prstenec) je zhotovený z poniklované mosazi OT-58. Tělo filtru z Trogamidu-T (vhodný i na potravinářské účely) odolávající teplotám v rozsahu 10 až 40°C. Filtrační vložka je vytvořena z dvou vrstev nerezové mikrosíťoviny AISI 304, z kterých jemnější (100 µm) má filtrační funkci a druhá plní funkci mechanické výztuhy jemné síťoviny.

Technická data a ceny filtrů

"PIGI"		1/2"	3/4"	1"	5/4"	6/4"	2"
Montážní výška bez ventilu	(mm)	132	132	156	156	205	205
Montážní výška s ventilem	(mm)	163	163	187	187	248	248
Celková výška	(mm)	192	192	224	224	280	280
Celková délka	(mm)	118	118	118	118	120	120
Maximální průtok	(m ³ /h)	2,2	3,0	4,5	6,0	17,0	20,0
Maximální rozdíl tlaků	(bar)	0,20	0,20	0,25	0,30	0,25	0,30
Maximální provozní tlak	(bar)	6	6	6	6	6	6
Maximální provozní teplota	(°C)	40	40	40	40	40	40
Plocha filtru	(cm ²)	95	95	120	120	215	215
Cena bez DPH v Kč		2.650,-	2.650,-	4.150,-	4.150,-	7.700,-	7.700,-

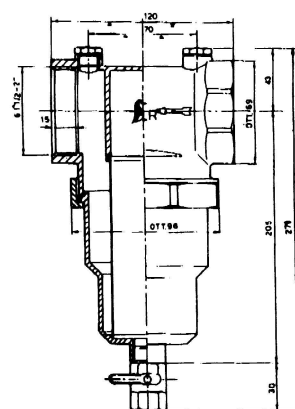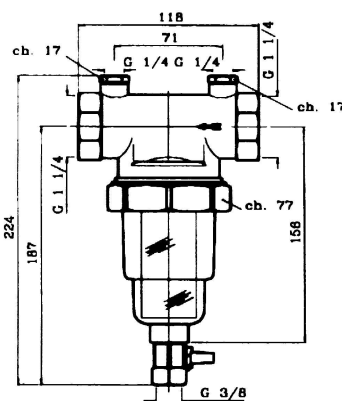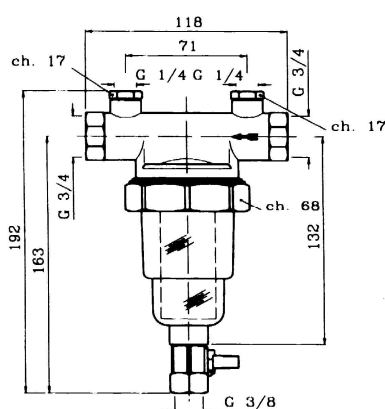

BCB Plzeň, spol.s r.o..

Na Roudné 7, 301 00 Plzeň

Tel. +420 377 539 521, mobil +420 606 794 450, e-mail: info@bcb-plzen.eu